

UR1840 は、赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを採用した長距離反射型フォトセンサです。


■特長

- ・長焦点タイプ L=8mm
- ・位置決めボス付フラット基板タイプ
- ・可視光カットタイプ(外乱光の影響を受けにくい)
- ・RoHS 適合品

■用途

- ・プリンタ、PPC、FAX のペーパー検出
- ・各種物体検知
- ・各種ワークの位置決め検知
- ・アミューズメント機器の物体検知

■外形寸法 (Unit: mm)

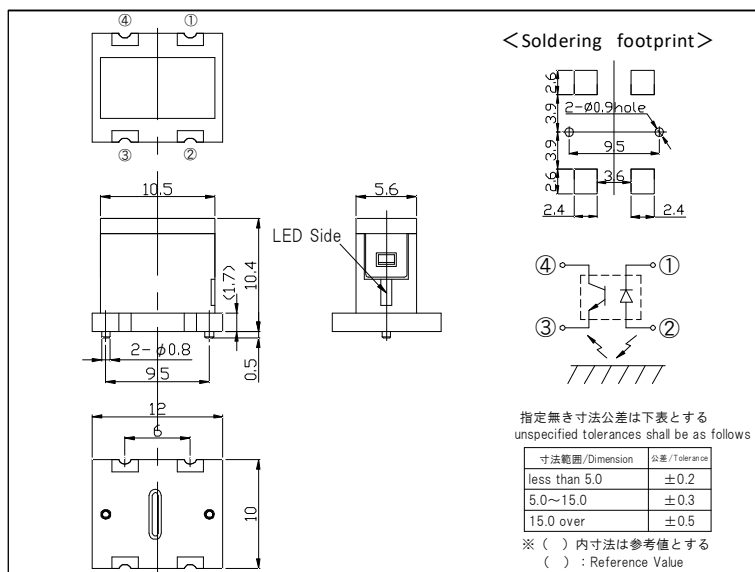

■絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings [Ta=25°C]

Item		Symbol	Ratings	Units
発光側 Input	順電流 Forward Current	I_F	50	mA
	パルス順電流 Pulse Forward Current ※1	I_{FP}	500	mA
	逆電圧 Reverse Voltage	V_R	5	V
	許容損失 Power Dissipation	P	75	mW
受光側 Output	コレクタ電流 Collector Current	I_C	20	mA
	コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	20	V
	エミッタ・コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	V_{ECO}	5	V
	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_C	75	mW
動作温度 Operating Temperature	T_{opr}	-10~+65	°C	
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-20~+75	°C	
半田付温度 Soldering Temperature ※2	T_{Soll}	330	°C	

※1 $tw \leq 100 \mu \text{ sec}$, Duty=1/100 ※2 For Max 3 seconds

■電氣的・光学的特性 Electrical-Optical Characteristics [Vcc=5V, Ta=25°C]


Item		Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Units	
発光側 Input	順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=10\text{mA}$	-	1.2	1.5	V	
	逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	$\mu \text{ A}$	
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	λ_P	$I_F=10\text{mA}$	-	940	-	nm	
受光側 Output	暗電流 Dark Current ※3	I_{CED}	$V_{CE}=10\text{V}, E_V=0$	-	-	200	nA	
伝達特性 Coupled	光電流 Light Current	I_C	$I_F=10\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}, L=8\text{mm}$	100	-	-	$\mu \text{ A}$	
	漏れ電流 Leak Current ※4	I_{LEAK}	$I_F=10\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	-	-	20	$\mu \text{ A}$	
	応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	tr	$V_{CE}=5\text{V}, R_L=1\text{k}\Omega, I_C=0.2\text{mA}$	-	28	-	$\mu \text{ s}$
		下降 Fall Time	tf		-	40	-	

※3 90% Reflective Paper ※4 Non reflector, In dark.

定格・特性曲線 Ratings/Characteristics

順電流低減曲線


Forward Current vs. Ambient Temperature

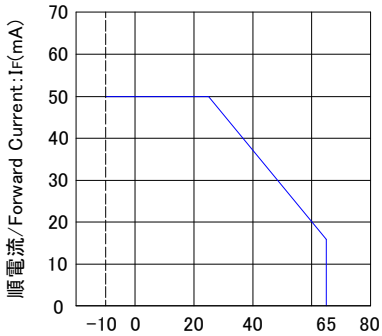

周囲温度/Ambient Temperature: T_a (°C)

コレクタ損失低減曲線


Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature

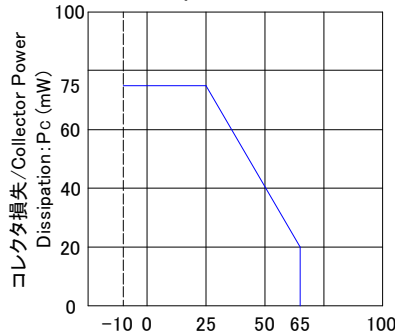

周囲温度/Ambient Temperature: T_a (°C)

順電流-順電圧特性 (代表例)


Forward Current vs. Forward Voltage

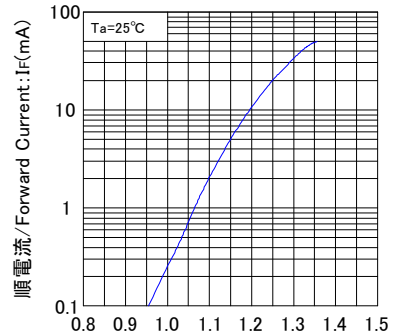

順電圧/Forward Voltage: V_F (V)

光電流-順電流特性 (代表例)


Collector Current vs. Forward Current

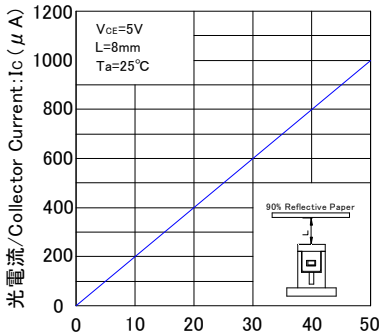

順電流/Forward Current: I_F (mA)

漏れ電流-順電流特性 (代表例)


Leak Current vs. Forward Current

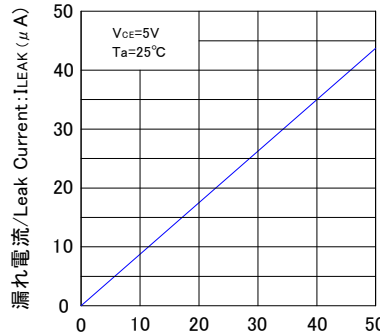

順電流/Forward Current: I_F (mA)

相対光電流-距離特性


Relative Output Current vs. Distance

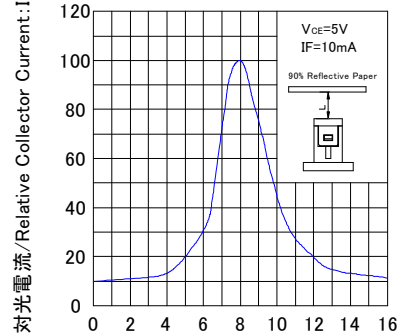

距離/Distance: L (mm)

応答時間-負荷抵抗特性


Response Time (代表例)

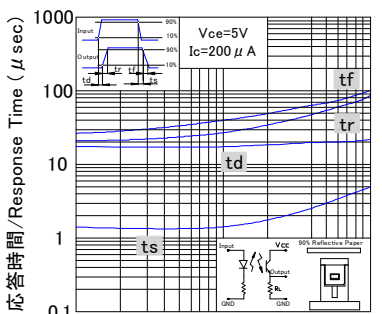

負荷抵抗/Load Resistance: R_L (kΩ)

検出位置特性1 (代表例)


Relative Output Current vs. Distance

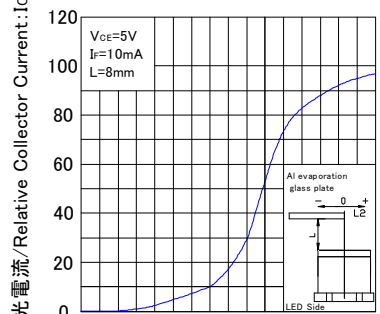

移動距離/Distance: L_2 (mm)

検出位置特性2 (代表例)

Relative Output Current vs. Distance

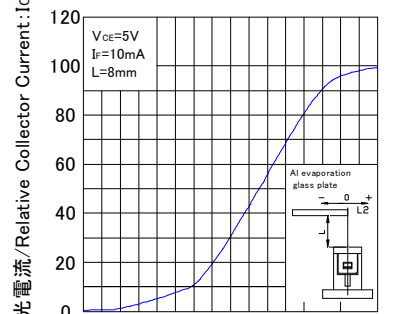

移動距離/Distance: L_2 (mm)

●このカタログに記載している仕様、特性、データ等は改良の為予告なく変更することがあります。

The Specification, Characteristic, and Data, etc. might change without a previous notice for the improvement.

●ご使用の際には最新の仕様書によりご確認をお願い致します。

Please confirm the latest Specifications when using it.



Uni-Technology

株式会社 ユニテク

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11
TEL: 045-832-5921 FAX: 045-832-5922